


FLEXADUX® P 2 PU AE

Sehr leichter und hochflexibler Spiralschlauch aus Polyurethan

Anwendungen	Dampfabsaugung, Textilfaserabsaugung, Lösungsmitteldampfabsaugung, Ölnebelabsaugung, Farbnebelabsaugung
Konstruktion	Polyether-Polyurethan, transparent, Stahlwendel / Federstahlraht / nicht ummantelt / verkupfert
Temperatur	-40°C bis 100°C, kurzfristig bis 125°C
Eigenschaften	sehr gute Flexibilität, gute Kompressibilität, besonders kleiner Biegeradius ($r < d$), gute Abriebfestigkeit, gute Öl- & Benzinbeständigkeit

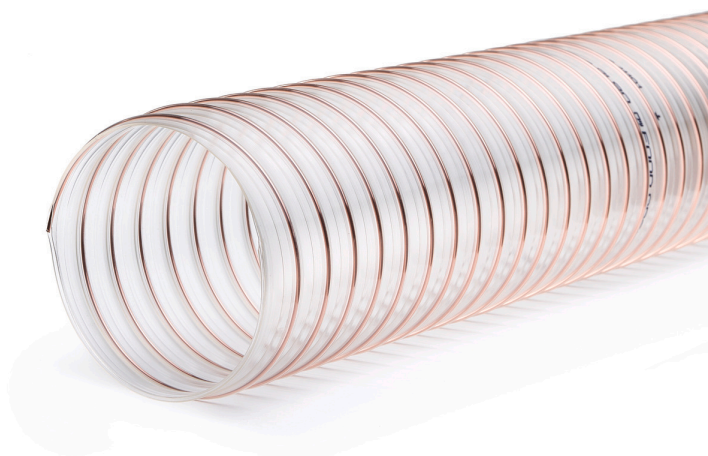

hydrolyse-
beständig



mikroben-
resistent



abrieb-
fest



Luft



Staub

**made
in
Germany**

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
25	29,00	0,40	15	0,65	0,30	1,39	10	25600025-1000-000-00
25	29,00	0,40	15	0,65	0,30	2,09	15	25600025-1500-000-00
30	34,00	0,40	18	0,60	0,30	1,64	10	25600030-1000-000-00
30	34,00	0,40	18	0,60	0,30	2,47	15	25600030-1500-000-00
32	36,00	0,40	20	0,60	0,30	1,74	10	25600032-1000-000-00
32	36,00	0,40	20	0,60	0,30	2,62	15	25600032-1500-000-00
38	42,00	0,40	22	0,50	0,25	2,05	10	25600038-1000-000-00
38	42,00	0,40	22	0,50	0,25	3,07	15	25600038-1500-000-00
40	44,00	0,40	24	0,50	0,25	2,06	10	25600040-1000-000-00
40	44,00	0,40	24	0,50	0,25	3,09	15	25600040-1500-000-00
51	55,00	0,40	31	0,45	0,20	2,57	10	25600051-1000-000-00
51	55,00	0,40	31	0,45	0,20	3,86	15	25600051-1500-000-00
60	64,00	0,40	36	0,40	0,16	3,00	10	25600060-1000-000-00
60	64,00	0,40	36	0,40	0,16	4,49	15	25600060-1500-000-00
65	69,00	0,40	38	0,38	0,15	3,23	10	25600065-1000-000-00
65	69,00	0,40	38	0,38	0,15	4,85	15	25600065-1500-000-00
70	74,00	0,40	40	0,35	0,15	3,47	10	25600070-1000-000-00
70	74,00	0,40	40	0,35	0,15	5,20	15	25600070-1500-000-00
75	79,00	0,40	45	0,30	0,12	3,70	10	25600075-1000-000-00
75	79,00	0,40	45	0,30	0,12	5,55	15	25600075-1500-000-00
80	84,00	0,40	48	0,28	0,10	3,94	10	25600080-1000-000-00
80	84,00	0,40	48	0,28	0,10	5,90	15	25600080-1500-000-00

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
90	94,00	0,40	55	0,25	0,10	4,41	10	25600090-1000-000-00
90	94,00	0,40	55	0,25	0,10	6,61	15	25600090-1500-000-00
100	105,00	0,40	60	0,20	0,09	4,62	10	25600100-1000-000-00
100	105,00	0,40	60	0,20	0,09	6,94	15	25600100-1500-000-00
110	115,00	0,40	66	0,20	0,08	5,07	10	25600110-1000-000-00
110	115,00	0,40	66	0,20	0,08	7,61	15	25600110-1500-000-00
115	120,00	0,40	69	0,20	0,08	5,29	10	25600115-1000-000-00
115	120,00	0,40	69	0,20	0,08	7,94	15	25600115-1500-000-00
120	125,00	0,40	72	0,20	0,08	5,52	10	25600120-1000-000-00
120	125,00	0,40	72	0,20	0,08	8,28	15	25600120-1500-000-00
125	130,00	0,40	75	0,18	0,07	5,74	10	25600125-1000-000-00
125	130,00	0,40	75	0,18	0,07	8,61	15	25600125-1500-000-00
130	135,00	0,40	80	0,16	0,06	5,97	10	25600130-1000-000-00
130	135,00	0,40	80	0,16	0,06	8,95	15	25600130-1500-000-00
140	145,00	0,40	84	0,15	0,06	6,41	10	25600140-1000-000-00
140	145,00	0,40	84	0,15	0,06	9,62	15	25600140-1500-000-00
150	155,00	0,40	90	0,10	0,06	6,86	10	25600150-1000-000-00
150	155,00	0,40	90	0,10	0,06	10,29	15	25600150-1500-000-00
160	165,00	0,40	96	0,09	0,06	7,31	10	25600160-1000-000-00
160	165,00	0,40	96	0,09	0,06	10,96	15	25600160-1500-000-00
180	185,00	0,40	108	0,09	0,06	8,20	10	25600180-1000-000-00
180	185,00	0,40	108	0,09	0,06	12,30	15	25600180-1500-000-00
200	206,00	0,40	120	0,08	0,05	9,83	10	25600200-1000-000-00
200	206,00	0,40	120	0,08	0,05	14,74	15	25600200-1500-000-00
215	221,00	0,40	129	0,07	0,05	10,56	10	25600215-1000-000-00
215	221,00	0,40	129	0,07	0,05	15,84	15	25600215-1500-000-00
225	231,00	0,40	135	0,06	0,04	11,02	10	25600225-1000-000-00
225	231,00	0,40	135	0,06	0,04	16,52	15	25600225-1500-000-00
250	256,00	0,40	150	0,05	0,04	12,21	10	25600250-1000-000-00
250	256,00	0,40	150	0,05	0,04	18,31	15	25600250-1500-000-00
280	286,00	0,40	170	0,04	0,03	13,63	10	25600280-1000-000-00
300	306,00	0,40	180	0,03	0,03	14,59	10	25600300-1000-000-00
325	331,00	0,40	205	0,03	0,02	18,17	10	25600325-1000-000-00
350	356,00	0,40	225	0,02	0,02	19,54	10	25600350-1000-000-00
400	406,00	0,40	240	0,02	0,02	22,29	10	25600400-1000-000-00
450	456,00	0,40	280	0,01	0,01	25,03	10	25600450-1000-000-00
500	506,00	0,40	300	0,01	0,01	27,77	10	25600500-1000-000-00