FLEXADUX® HT PU 1.4


Spiralschlauch aus Polyurethan für Hochtemperaturanwendungen

Anwendungen Granulatförderung, Förderung von abrasiven Medien, Hochtemperaturanwendungen, Dosieren, Fördertechnik

Konstruktion Polyester-Polyurethan, transluzent, Stahlwendel / Federstahldraht / nicht ummantelt / verkupfert

Temperatur -40°C bis 145°C, kurzfristig bis 165°C

Eigenschaften mittelschwer, gute Flexibilität, sehr gute Kälteflexibilität, sehr gute Temperaturbeständigkeit, sehr gute Abriebfestigkeit

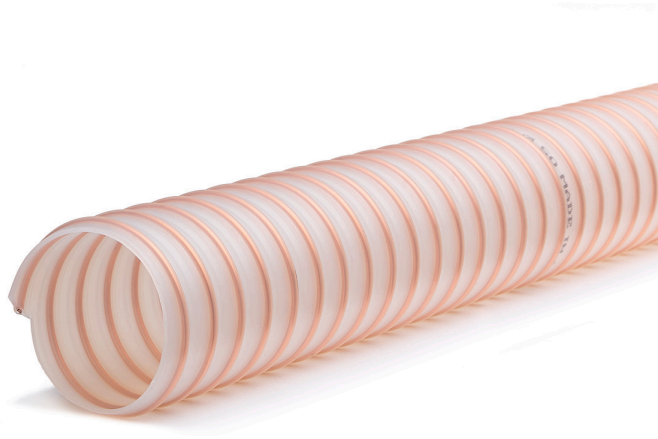





made in Germany

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
25	33,00	1,40	25	3,75	0,90	2,14	10	07604025-1000-000-00
32	41,00	1,40	32	3,56	0,86	3,99	10	07604032-1000-000-00
32	41,00	1,40	32	3,56	0,86	5,98	15	07604032-1500-000-00
38	47,00	1,40	38	2,88	0,70	4,67	10	07604038-1000-000-00
38	47,00	1,40	38	2,88	0,70	7,01	15	07604038-1500-000-00
40	49,00	1,40	40	2,88	0,70	4,90	10	07604040-1000-000-00
40	49,00	1,40	40	2,88	0,70	7,35	15	07604040-1500-000-00
50	59,00	1,40	50	2,38	0,60	6,44	10	07604050-1000-000-00
50	59,00	1,40	50	2,38	0,60	9,65	15	07604050-1500-000-00
60	69,00	1,40	60	2,25	0,55	7,65	10	07604060-1000-000-00
60	69,00	1,40	60	2,25	0,55	11,48	15	07604060-1500-000-00
65	74,00	1,40	65	2,15	0,55	8,26	10	07604065-1000-000-00
65	74,00	1,40	65	2,15	0,55	12,39	15	07604065-1500-000-00
70	79,00	1,40	70	2,00	0,55	8,87	10	07604070-1000-000-00
75	84,00	1,40	75	1,75	0,50	9,47	10	07604075-1000-000-00
75	84,00	1,40	75	1,75	0,50	14,21	15	07604075-1500-000-00
80	89,00	1,40	80	1,50	0,45	10,08	10	07604080-1000-000-00
90	99,00	1,40	90	1,35	0,40	11,29	10	07604090-1000-000-00
90	99,00	1,40	90	1,35	0,40	16,94	15	07604090-1500-000-00
100	110,00	1,40	100	1,21	0,40	14,86	10	07604100-1000-000-00
100	110,00	1,40	100	1,21	0,40	22,29	15	07604100-1500-000-00
120	130,00	1,40	120	0,99	0,30	16,11	10	07604120-1000-000-00

Ocono Ruhrkunststoff GmbH | Weseler Str. 35 | 45478 Mülheim an der Ruhr | Germany | T +49 208 99910 | rk@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar. Date: 24.11.2026

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
125	135,00	1,40	125	0,88	0,25	16,75	10	07604125-1000-000-00
150	160,00	1,40	150	0,77	0,20	24,28	10	07604150-1000-000-00

Ocono Ruhrkunststoff GmbH | Weseler Str. 35 | 45478 Mülheim an der Ruhr | Germany | T +49 208 99910 | rk@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar. Date: 24.11.2026