


FLEXADUX® P 2 SP

Leichter und hochflexibler Spiralschlauch aus TPE-beschichtetem Polyestergewebe

- Anwendungen** Abgasabsaugung, Absaugarme, Dampfabsaugung, Dunstabzug, Entlüftung
- Konstruktion** beschichtetes Gewebe / TPE-beschichtetes Polyestergewebe, Schwarz / Tiefschwarz (ähnl. RAL 9005), deckend, Stahlwendel / Federstahldraht / nicht ummantelt / verkupfert
- Temperatur** -40°C bis 150°C
- Eigenschaften** gute Ozon- & UV-Beständigkeit, hydrolyse- & mikrobienbeständig, verrottungsfest, wetterfest, sehr gute Temperaturbeständigkeit
- Optional**
- schwer entflammbar nach DIN 4102 B1
 - mit Polyamiddraht und Scheuerschutzprofil
 - mit Federstahldraht und Scheuerschutzprofil

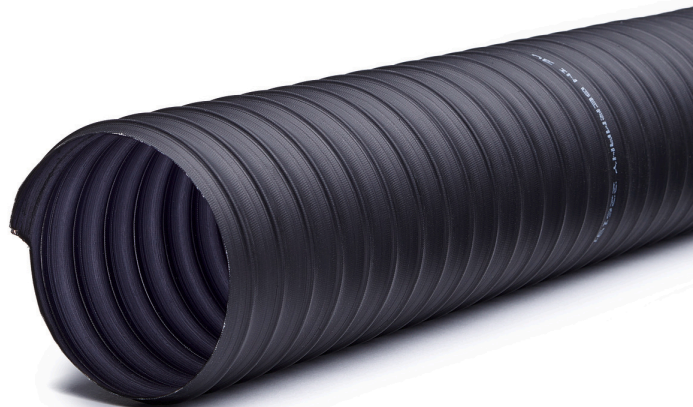

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
25	29,00	0,40	25	0,45	0,20	1,85	10	29005025-1000-000-99
25	29,00	0,40	25	0,45	0,20	2,77	15	29005025-1500-000-99
30	35,00	0,40	30	0,40	0,20	2,47	10	29005030-1000-000-99
30	35,00	0,40	30	0,40	0,20	3,71	15	29005030-1500-000-99
32	36,00	0,40	32	0,40	0,17	2,67	10	29005032-1000-000-99
32	36,00	0,40	32	0,40	0,17	4,01	15	29005032-1500-000-99
38	42,00	0,40	38	0,35	0,15	3,16	10	29005038-1000-000-99
38	42,00	0,40	38	0,35	0,15	4,73	15	29005038-1500-000-99
40	44,00	0,40	40	0,35	0,15	3,32	10	29005040-1000-000-99
40	44,00	0,40	40	0,35	0,15	4,98	15	29005040-1500-000-99
45	49,00	0,40	45	0,35	0,15	3,72	10	29005045-1000-000-99
45	49,00	0,40	45	0,35	0,15	5,58	15	29005045-1500-000-99
51	55,00	0,40	51	0,35	0,10	4,20	10	29005051-1000-000-99
51	55,00	0,40	51	0,35	0,10	6,31	15	29005051-1500-000-99
55	59,00	0,40	55	0,35	0,08	4,53	10	29005055-1000-000-99
55	59,00	0,40	55	0,35	0,08	6,79	15	29005055-1500-000-99
60	64,00	0,40	60	0,35	0,08	4,93	10	29005060-1000-000-99
60	64,00	0,40	60	0,35	0,08	7,39	15	29005060-1500-000-99
65	69,00	0,40	65	0,35	0,08	4,68	10	29005065-1000-000-99
65	69,00	0,40	65	0,35	0,08	7,02	15	29005065-1500-000-99
70	74,00	0,40	70	0,30	0,08	5,04	10	29005070-1000-000-99
70	74,00	0,40	70	0,30	0,08	7,55	15	29005070-1500-000-99

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
76	80,00	0,40	76	0,20	0,07	5,46	10	29005076-1000-000-99
76	80,00	0,40	76	0,20	0,07	8,19	15	29005076-1500-000-99
80	84,00	0,40	80	0,20	0,06	5,74	10	29005080-1000-000-99
80	84,00	0,40	80	0,20	0,06	8,62	15	29005080-1500-000-99
90	94,00	0,40	90	0,20	0,06	6,45	10	29005090-1000-000-99
90	94,00	0,40	90	0,20	0,06	9,68	15	29005090-1500-000-99
95	99,00	0,40	95	0,15	0,05	6,81	10	29005095-1000-000-99
102	107,00	0,40	102	0,15	0,05	5,84	10	29005102-1000-000-99
102	107,00	0,40	102	0,15	0,05	8,76	15	29005102-1500-000-99
110	115,00	0,40	110	0,15	0,04	6,29	10	29005110-1000-000-99
110	115,00	0,40	110	0,15	0,04	9,43	15	29005110-1500-000-99
115	120,00	0,40	115	0,15	0,04	6,56	10	29005115-1000-000-99
115	120,00	0,40	115	0,15	0,04	9,85	15	29005115-1500-000-99
120	125,00	0,40	120	0,15	0,04	6,84	10	29005120-1000-000-99
120	125,00	0,40	120	0,15	0,04	10,26	15	29005120-1500-000-99
127	132,00	0,40	127	0,13	0,04	7,23	10	29005127-1000-000-99
127	132,00	0,40	127	0,13	0,04	10,85	15	29005127-1500-000-99
130	135,00	0,40	130	0,12	0,04	7,40	10	29005130-1000-000-99
130	135,00	0,40	130	0,12	0,04	11,10	15	29005130-1500-000-99
140	145,00	0,40	140	0,12	0,04	7,96	10	29005140-1000-000-99
140	145,00	0,40	140	0,12	0,04	11,94	15	29005140-1500-000-99
150	155,00	0,40	150	0,11	0,04	6,88	10	29005150-1000-000-99
150	155,00	0,40	150	0,11	0,04	10,32	15	29005150-1500-000-99
152	157,00	0,40	152	0,11	0,04	6,97	10	29005152-1000-000-99
152	157,00	0,40	152	0,11	0,04	10,45	15	29005152-1500-000-99
160	165,00	0,40	160	0,09	0,03	7,33	10	29005160-1000-000-99
160	165,00	0,40	160	0,09	0,03	10,99	15	29005160-1500-000-99
175	180,00	0,40	175	0,09	0,03	8,00	10	29005175-1000-000-99
175	180,00	0,40	175	0,09	0,03	12,01	15	29005175-1500-000-99
180	185,00	0,40	180	0,08	0,02	8,23	10	29005180-1000-000-99
180	185,00	0,40	180	0,08	0,02	12,35	15	29005180-1500-000-99
203	209,00	0,40	203	0,08	0,02	13,28	10	29005203-1000-000-99
215	221,00	0,40	215	0,07	0,02	14,05	10	29005215-1000-000-99
225	231,00	0,40	225	0,07	0,02	14,69	10	29005225-1000-000-99
250	256,00	0,40	250	0,07	0,02	16,29	10	29005250-1000-000-99
250	256,00	0,40	250	0,07	0,02	24,44	15	29005250-1500-000-99
254	260,00	0,40	254	0,07	0,02	10,80	10	29005254-1000-000-99
254	260,00	0,40	254	0,07	0,02	16,21	15	29005254-1500-000-99
275	281,00	0,40	275	0,06	0,01	11,68	10	29005275-1000-000-99
280	286,00	0,40	280	0,06	0,01	11,89	10	29005280-1000-000-99
300	306,00	0,40	300	0,05	0,01	12,73	10	29005300-1000-000-99
305	311,00	0,40	305	0,05	0,01	12,94	10	29005305-1000-000-99
315	321,00	0,40	315	0,05	0,01	15,68	10	29005315-1000-000-99
320	326,00	0,40	320	0,04	0,01	15,93	10	29005320-1000-000-99

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
325	331,00	0,40	325	0,04	0,01	16,18	10	29005325-1000-000-99
350	356,00	0,40	350	0,04	0,01	17,40	10	29005350-1000-000-99
356	362,00	0,40	356	0,04	0,01	17,70	10	29005356-1000-000-99
400	406,00	0,40	400	0,04	0,01	19,86	10	29005400-1000-000-99
400	406,00	0,40	400	0,04	0,01	29,79	15	29005400-1500-000-99
450	456,00	0,40	450	0,03	0,01	22,32	10	29005450-1000-000-99
500	506,00	0,40	500	0,03	0,01	24,77	10	29005500-1000-000-99