


### APDatec 144

Sehr flexibler Schlauch aus einem besonderen Weich-PVC/BUNA-Gemisch

- Anwendungen** Gülleausbringung, Düngerausbringung, Silofahrzeuge, Landwirtschaft, Abwasser
- Konstruktion** PVC/Buna, Grau, deckend, Kunststoffwendel / Hart-PVC
- Temperatur** -40°C bis 60°C
- Eigenschaften** sehr gute Flexibilität, sehr hohe Vakuumbeständigkeit, glatte Innenlage, außen gewellt, sehr gute chemische Beständigkeit, gute Ozon- & UV-Beständigkeit, wetterfest

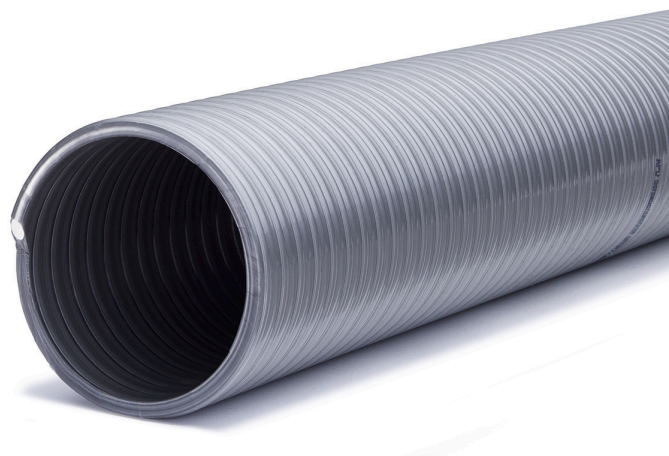

| Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Wandstärke (mm) | Biegeradius (mm) | Betriebsdruck Max. (bar) | Vakuum Max. (bar) | Gewicht (kg/m) | Gesamtgewicht je Stück (kg) | Länge (m) | Artikelnummer       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|--------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------|-----------|---------------------|
| 25                    | 33,40                 | 4,20            | 110              | 7,00                     | 0,88              | 0,50000        | 25,00                       | 50        | H144 025 0500<br>DE |
| 30                    | 38,60                 | 4,30            | 120              | 6,00                     | 0,88              | 0,57000        | 30,30                       | 50        | H144 030 0500<br>DE |
| 32                    | 41,20                 | 4,60            | 120              | 6,00                     | 0,88              | 0,60000        | 30,00                       | 50        | H144 032 0500<br>DE |
| 38                    | 48,00                 | 5,00            | 140              | 6,00                     | 0,88              | 0,70000        | 35,00                       | 50        | H144 038 0500<br>DE |
| 40                    | 50,00                 | 4,50            | 150              | 5,00                     | 0,88              | 0,83500        | 39,75                       | 50        | H144 040 0500<br>DE |
| 51                    | 61,40                 | 5,20            | 170              | 5,00                     | 0,88              | 1,00000        | 50,00                       | 50        | H144 050 0500<br>DE |
| 60                    | 71,00                 | 5,30            | 190              | 4,00                     | 0,88              | 1,30000        | 69,15                       | 50        | H144 060 0500<br>DE |
| 63                    | 74,00                 | 5,60            | 210              | 4,00                     | 0,88              | 1,40000        | 72,80                       | 50        | H144 063 0500<br>DE |
| 76                    | 88,40                 | 6,20            | 240              | 4,00                     | 0,88              | 1,70000        | 85,00                       | 50        | H144 075 0500<br>DE |
| 80                    | 92,40                 | 6,20            | 250              | 3,00                     | 0,88              | 2,10000        | 105,00                      | 50        | H144 080 0500<br>DE |

| Innendurchmesser<br>(mm) | Außendurchmesser<br>(mm) | Wandstärke<br>(mm) | Biegeradius<br>(mm) | Betriebsdruck Max.<br>(bar) | Vakuum Max.<br>(bar) | Gewicht (kg/<br>m) | Gesamtgewicht je Stück<br>(kg) | Länge<br>(m) | Artikelnummer       |
|--------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|--------------|---------------------|
| 90                       | 102,00                   | 6,20               | 290                 | 3,00                        | 0,88                 | 2,21000            | 110,50                         | 50           | H144 090 0500<br>DE |
| 102                      | 116,40                   | 7,20               | 320                 | 3,00                        | 0,88                 | 2,70000            | 135,00                         | 50           | H144 100 0500<br>DE |
| 127                      | 141,00                   | 7,80               | 620                 | 2,00                        | 0,88                 | 3,60000            | 90,00                          | 25           | H144 125 0250<br>DE |
| 152                      | 170,00                   | 9,00               | 680                 | 2,00                        | 0,88                 | 5,00000            | 100,00                         | 20           | H144 152 0200<br>DE |
| 203                      | 224,00                   | 10,50              | 1.100               | 1,00                        | 0,88                 | 8,51000            | 170,24                         | 20           | H144 200 0200<br>DE |