
FLEXADUX® P 2 PP

Sehr leichter und hochflexibler Spiralschlauch aus Polypropylen

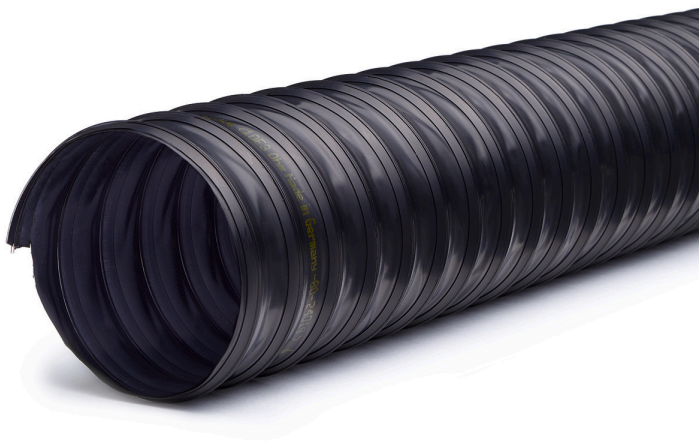

Anwendungen Absauganlagen, Automobilbau, Fahrzeugbau, Klimatisierung & HVAC, Belüftung

Konstruktion PP, Schwarz / Tiefschwarz (ähnl. RAL 9005), deckend, Stahlwendel / Federstahldraht / nicht ummantelt / verkupfert

Temperatur -20°C bis 100°C

Eigenschaften sehr gute Flexibilität, gute Temperaturbeständigkeit, gute chemische Beständigkeit, gute Ozon- & UV-Beständigkeit, hydrolyse- & mikrobenbeständig, halogen- & weichmacherfrei





made in Germany

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
25	29,00	0,40	20	0,56	0,25	1,18	10	29805025-1000-000-99
25	29,00	0,40	20	0,56	0,25	1,76	15	29805025-1500-000-99
32	36,00	0,40	22	0,50	0,20	1,47	10	29805032-1000-000-99
32	36,00	0,40	22	0,50	0,20	2,21	15	29805032-1500-000-99
38	42,00	0,40	25	0,45	0,20	1,73	10	29805038-1000-000-99
38	42,00	0,40	25	0,45	0,20	2,59	15	29805038-1500-000-99
40	44,00	0,40	28	0,40	0,18	1,81	10	29805040-1000-000-99
40	44,00	0,40	28	0,40	0,18	2,72	15	29805040-1500-000-99
51	55,00	0,40	36	0,35	0,15	2,23	10	29805051-1000-000-99
51	55,00	0,40	36	0,35	0,15	3,34	15	29805051-1500-000-99
60	64,00	0,40	42	0,35	0,14	2,59	10	29805060-1000-000-99
60	64,00	0,40	42	0,35	0,14	3,89	15	29805060-1500-000-99
70	74,00	0,40	49	0,30	0,12	3,00	10	29805070-1000-000-99
70	74,00	0,40	49	0,30	0,12	4,50	15	29805070-1500-000-99
76	80,00	0,40	52	0,30	0,11	3,24	10	29805076-1000-000-99
76	80,00	0,40	52	0,30	0,11	4,87	15	29805076-1500-000-99
80	84,00	0,40	56	0,25	0,09	3,41	10	29805080-1000-000-99
80	84,00	0,40	56	0,25	0,09	5,11	15	29805080-1500-000-99
90	94,00	0,40	65	0,20	0,08	3,81	10	29805090-1000-000-99
90	94,00	0,40	65	0,20	0,08	5,72	15	29805090-1500-000-99
102	107,00	0,40	72	0,20	0,08	4,30	10	29805102-1000-000-99
102	107,00	0,40	72	0,20	0,08	6,45	15	29805102-1500-000-99

Ocono Ruhrkunststoff GmbH | Weseler Str. 35 | 45478 Mülheim an der Ruhr | Germany | T +49 208 99910 | rk@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar. Date: 24.11.2026

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
110	115,00	0,40	75	0,20	0,08	4,63	10	29805110-1000-000-99
110	115,00	0,40	75	0,20	0,08	6,94	15	29805110-1500-000-99
115	120,00	0,40	80	0,20	0,07	0,00	10	29805115-1000-000-99
115	120,00	0,40	80	0,20	0,07	0,00	15	29805115-1500-000-99
120	125,00	0,40	85	0,20	0,07	5,03	10	29805120-1000-000-99
120	125,00	0,40	85	0,20	0,07	7,55	15	29805120-1500-000-99
127	132,00	0,40	90	0,20	0,06	5,32	10	29805127-1000-000-99
127	132,00	0,40	90	0,20	0,06	7,98	15	29805127-1500-000-99
140	145,00	0,40	95	0,10	0,06	5,85	10	29805140-1000-000-99
140	145,00	0,40	95	0,10	0,06	8,77	15	29805140-1500-000-99
152	157,00	0,40	107	0,08	0,05	6,26	10	29805152-1000-000-99
152	157,00	0,40	107	0,08	0,05	9,39	15	29805152-1500-000-99
160	165,00	0,40	115	0,08	0,04	6,66	10	29805160-1000-000-99
160	165,00	0,40	115	0,08	0,04	10,00	15	29805160-1500-000-99
180	185,00	0,40	130	0,05	0,03	7,48	10	29805180-1000-000-99
180	185,00	0,40	130	0,05	0,03	11,22	15	29805180-1500-000-99
203	209,00	0,40	145	0,05	0,03	8,96	10	29805203-1000-000-99
215	221,00	0,40	150	0,04	0,03	0,00	10	29805215-1000-000-99
225	231,00	0,40	160	0,04	0,03	9,90	10	29805225-1000-000-99
250	256,00	0,40	175	0,04	0,03	10,97	10	29805250-1000-000-99
254	260,00	0,40	177	0,04	0,03	11,14	10	29805254-1000-000-99
254	260,00	0,40	177	0,04	0,03	16,71	15	29805254-1500-000-99

Ocono Ruhrkunststoff GmbH | Weseler Str. 35 | 45478 Mülheim an der Ruhr | Germany | T +49 208 99910 | rk@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar. Date: 24.11.2026