


## FLEXADUX® P 2 LF hellgrau

Sehr leichter und hochflexibler Spiralschlauch aus PVC

<b>Anwendungen</b>	Dampfabsaugung, Textilfaserabsaugung, Klima- & Kühltechnik, Lösungsmitteldampfabsaugung, Staubabsaugung
<b>Konstruktion</b>	PVC / Weich-PVC, Grau / Silbergrau (ähnl. RAL 7001), deckend, Stahlwendel / Federstahldraht / nicht ummantelt / verkupfert
<b>Temperatur</b>	0°C bis 70°C
<b>Eigenschaften</b>	sehr gute Flexibilität, gute Kompressibilität, stauchbar, besonders kleiner Biegeradius ( $r < d$ ), gute chemische Beständigkeit

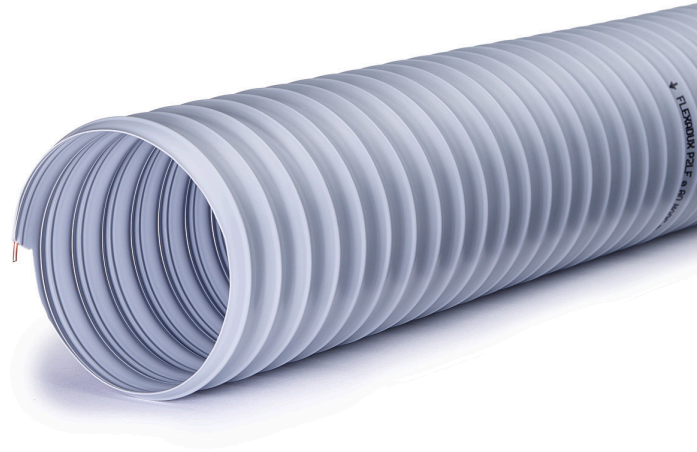

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
25	29,00	0,40	18	0,45	0,22	1,44	10	21072025-1000-000-00
25	29,00	0,40	18	0,45	0,22	2,16	15	21072025-1500-000-00
30	34,00	0,40	21	0,40	0,20	1,70	10	21072030-1000-000-00
30	34,00	0,40	21	0,40	0,20	2,55	15	21072030-1500-000-00
40	44,00	0,40	28	0,40	0,18	2,12	10	21072040-1000-000-00
40	44,00	0,40	28	0,40	0,18	3,18	15	21072040-1500-000-00
50	54,00	0,40	35	0,35	0,15	2,60	10	21072050-1000-000-00
50	54,00	0,40	35	0,35	0,15	3,90	15	21072050-1500-000-00
60	64,00	0,40	42	0,35	0,14	3,09	10	21072060-1000-000-00
60	64,00	0,40	42	0,35	0,14	4,63	15	21072060-1500-000-00
70	74,00	0,40	49	0,30	0,12	3,57	10	21072070-1000-000-00
70	74,00	0,40	49	0,30	0,12	5,35	15	21072070-1500-000-00
75	79,00	0,40	53	0,30	0,10	3,81	10	21072075-1000-000-00
75	79,00	0,40	53	0,30	0,10	5,72	15	21072075-1500-000-00
80	84,00	0,40	56	0,25	0,09	4,05	10	21072080-1000-000-00
80	84,00	0,40	56	0,25	0,09	6,08	15	21072080-1500-000-00
90	94,00	0,40	60	0,22	0,09	4,54	10	21072090-1000-000-00
90	94,00	0,40	60	0,22	0,09	6,81	15	21072090-1500-000-00
100	105,00	0,40	70	0,20	0,08	4,77	10	21072100-1000-000-00
100	105,00	0,40	70	0,20	0,08	7,15	15	21072100-1500-000-00
110	115,00	0,40	75	0,20	0,08	5,23	10	21072110-1000-000-00
110	115,00	0,40	75	0,20	0,08	7,84	15	21072110-1500-000-00

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
115	117,00	0,40	78	0,20	0,07	5,32	10	21072115-1000-000-00
115	117,00	0,40	78	0,20	0,07	7,98	15	21072115-1500-000-00
120	125,00	0,40	85	0,20	0,07	5,69	10	21072120-1000-000-00
120	125,00	0,40	85	0,20	0,07	8,54	15	21072120-1500-000-00
125	130,00	0,40	88	0,15	0,06	5,92	10	21072125-1000-000-00
125	130,00	0,40	88	0,15	0,06	8,88	15	21072125-1500-000-00
140	145,00	0,40	95	0,10	0,06	6,61	10	21072140-1000-000-00
140	145,00	0,40	95	0,10	0,06	9,92	15	21072140-1500-000-00
150	155,00	0,40	105	0,08	0,05	7,08	10	21072150-1000-000-00
150	155,00	0,40	105	0,08	0,05	10,61	15	21072150-1500-000-00
160	165,00	0,40	110	0,08	0,05	7,54	10	21072160-1000-000-00
160	165,00	0,40	110	0,08	0,05	11,31	15	21072160-1500-000-00
180	185,00	0,40	120	0,05	0,03	8,46	10	21072180-1000-000-00
180	185,00	0,40	120	0,05	0,03	12,69	15	21072180-1500-000-00
200	206,00	0,40	140	0,05	0,03	10,18	10	21072200-1000-000-00
200	206,00	0,40	140	0,05	0,03	15,27	15	21072200-1500-000-00
215	221,00	0,40	150	0,05	0,03	0,00	10	21072215-1000-000-00
215	221,00	0,40	150	0,05	0,03	0,00	15	21072215-1500-000-00
225	231,00	0,40	155	0,04	0,03	11,41	10	21072225-1000-000-00
225	231,00	0,40	155	0,04	0,03	17,12	15	21072225-1500-000-00
250	256,00	0,40	175	0,04	0,03	12,64	10	21072250-1000-000-00
250	256,00	0,40	175	0,04	0,03	18,97	15	21072250-1500-000-00
280	286,00	0,40	200	0,03	0,02	14,12	10	21072280-1000-000-00
300	306,00	0,40	210	0,03	0,02	15,11	10	21072300-1000-000-00
315	321,00	0,40	225	0,02	0,01	18,17	10	21072315-1000-000-00
325	331,00	0,40	230	0,02	0,01	18,74	10	21072325-1000-000-00
350	356,00	0,40	250	0,02	0,01	20,15	10	21072350-1000-000-00
400	406,00	0,40	280	0,02	0,01	22,98	10	21072400-1000-000-00
450	456,00	0,40	315	0,01	0,01	25,81	10	21072450-1000-000-00
500	506,00	0,40	350	0,01	0,01	28,64	10	21072500-1000-000-00
600	608,00	0,40	390	0,01	0,01	46,66	10	21072600-1000-000-00