


APDatec 10

Flexibler Schlauch aus Weich-PVC, verstärkt mit einer schlagfesten Hart-PVC-Spirale

Anwendungen	Bewässerung, Wasserablauf, Düngerausbringung, Abwasser, Baumaschinen
Konstruktion	Weich-PVC, Grün, transparent, Kunststoffwendel / Hart-PVC
Temperatur	-5°C bis 60°C
Eigenschaften	gute Flexibilität, hohe Vakuumbeständigkeit, außen gewellt, sehr glatte Innenlage, hydrolyse- & mikrobienbeständig, gute Ozon- & UV-Beständigkeit, wetterfest, phthalatfrei
Normen	ISO 1307

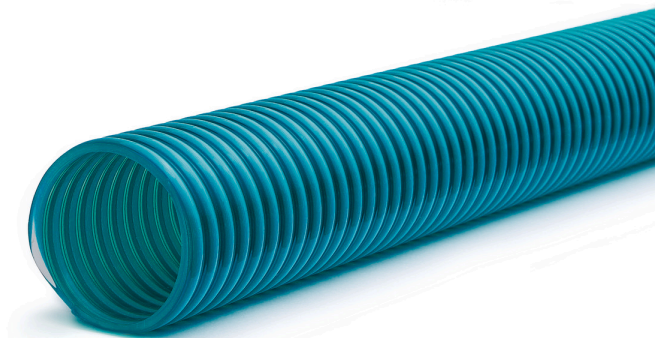

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
13	18,00	2,50	55	7,00	0,69	0,14000	6,75	50	H10 013 0500 DE
16	21,00	2,50	70	7,00	0,69	0,16000	8,00	50	H10 016 0500 DE
19	24,00	2,50	80	7,00	0,69	0,04600	10,00	50	H10 019 0500 DE
25	30,00	2,60	110	7,00	0,69	0,01900	12,50	50	H10 025 0500 DE
30	35,60	3,00	130	7,00	0,69	0,31000	15,50	50	H10 030 0500 DE
32	37,60	3,00	140	7,00	0,69	0,04300	16,00	50	H10 032 0500 DE
38	44,40	3,20	180	6,00	0,59	0,42000	21,00	50	H10 038 0500 DE
40	46,60	3,30	190	6,00	0,59	0,47000	23,50	50	H10 040 0500 DE
45	51,60	3,40	220	5,00	0,59	0,53000	26,50	50	H10 045 0500 DE
50	56,80	3,70	240	5,00	0,59	0,64000	32,00	50	H10 050 0500 DE

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/ m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
63	70,00	3,90	290	5,00	0,59	0,81000	40,50	50	H10 063 0500 DE
76	84,80	4,40	370	4,00	0,59	1,15000	57,50	50	H10 075 0500 DE